

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

25 квітня 2017 року № 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
" 17 " ЛИПНЯ 20 17 р.
за № 865/30733
Керівник реєструючого органу _____
підпис _____

ЗМІНИ

до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом

У додатках до цих Правил:

1. У додатку 2 до позицій аварійних карток внести такі зміни:

Номер аварійної картки	Зміни
319	Виключити позицію 1992 Залишки кубові ректифікації бензолу
634	Доповнити позицією 2811 1,3-Дифенілгуанідин
802	Доповнити позицією 2031 КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не менше 65 %, але не більше 70 %
901	Виключити позиції: Бакеліт, Бензилацетат*, Бутандіол-1,2, Бутиллактат, Гідропарафінат, Грінол, Добрива аміачно-нітратні, малонебезпечні, Емульгатор ОП-4, Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції C ₁₀ - C ₁₈ , Ізомери циклодекатрієну, Інгібітор корозії «Волга-1», Масло зелене, Масло кам'яновугільне легке, Масло ПТУ, Масло соснове флотаційне,

Номер аварійної картки	Зміни
	Метилвінілпіридин, N-Метилпіролідон, Метилциклогексилацетат, Ніогрін, Октилацетат, Паливо моторне з температурою спалаху більше 60° С, Паливо нафтове, Пластифікатор Диметилсебацинат, Присадка до залишкових палив ВНІНП-200, Продукт АГМ-9, Реагент ВЖС, Речовина допоміжна ОП-10, Рідина гальмівна «Нева», Смола кам'яновугільна поглинальна, Смоли фенолформальдегідні рідкі (з температурою спалаху вище 61° С, але нижче 91° С), Спирт бензиловий*, Спирт н-октиловий, Стабілізатор ВТС-60, Фенілметилуретан*, Флотореагент «Кетгол», Фракція альфа-олефінів C ₁₂ - C ₁₄
902	Виключити позиції: Арзаміт, Гніт запалювальний, тліючий (ФЗТ), Карпатол-3, Кислота ізофталева, Кислота малеїнова, Клей каніфольний, Концентрати вініполу ВБ-2, ВБ-3, Масло касторове сульфоване, Модифікатор ТК, Олеокси, Синтанокс, Флотамін, Флотореагент «Оксаль»
903	Виключити позиції: Залізо бромнобромисте, розчин, Кальцію хлорат-хлорид, незамерзаючий розчин, Стронцію нітрат, водний розчин, що не окислює
904	Виключити позиції: Алкілбензол C ₁₇ - C ₂₀ лінійний, Алкілдиметиламіну оксид, Ангідрид ізометилтетрагідрофталевого, Антиоксидант ВС-1, Ацетопропілацетат, Барвники органічні рідкі, слаботоксичні, в т. ч. «Берзоль синій-3», Гідрофобізатор ІВВ-1, Гомосерин А, Горіхи тунгові, Деканол-1, Диметилдитіокарбамат диметиламіну, Дипроксамін, Екстранол, Ефір перфтордибутиловий, Загущувач акриловий водорозчинний, Заліза бромід, розчин*, Інгібітор КІ-1, Інгібітор корозії «Іфхангаз-1», Інгібітор корозії та солевідкладень ВФІКС, Інгібітори корозії ІКТ-1, ІКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К, Інгібітор-428, Інгібітори слаботоксичні, Іфханол-2Т, Кислоти вищі жирні, Кислоти жирні, синтетичні фракції C ₁₀ - C ₁₆ , C ₁₇ - C ₂₀ , Кислоти жирні, синтетичні фракції C ₅ - C ₆ , C ₇ - C ₉ , Композиція жирувальна «Хлорсинтем», Компонент А-391, Кубовий залишок СЖК, Лауроокс-9, Масла вакуумні «Алкарен», Метилдіетаноламін, Монохлорамін Б, Т, ХБ, Наповнювач жируючий ПЖС, Насіння кліщовини, Натрію трихлорацетат, Оксидат ВЖС, Оксидол, деемульгатор, Олігомери, Отверджувач АЦЕГ, Параантрацен, Паста алкілсульфатів синтетичних жирних кислот, Паста скруберна, Пек таловий, Пластифікатор Дибутіладипінат, Пластифікатор нафтовий, Полідиметилдіаліламонійхлорид, Поліетиленоксид ПЕО-С, Поліметалевий водний концентрат*, Політерпени, Поліури АЗ-20, АЗ-21, АК-10, Поліфурит, Препарат «Ефосол», Препарат ВЗЖ, Прискорювач БНК-2, Продукт ФОЛ-63, Рідина діелектрична АЗІ-3, Рідина мастильно-охолоджувальна «Кемол», Рідини фторхлорвуглецеві 12Ф, 13ФМ, Робоча рідина РЖ-3, Сантохін, Смоли епоксидні незатверділі типу Е, Смоли епоксидно-аліфатичні типів ДЕГ, ТЕГ, Смоли епоксидно-діанові незатверділі типу ЕД, Смоли карбамідофуранові, Смоли фенолофуранові, Смоли фенолформальдегідні, водні розчини*, Суполімери на основі вінілхлориду (водні)*, Спирти синтетичні жирні, Спирти синтетичні жирні вторинні фракції C ₁₈ - C ₂₃ , Спирти синтетичні жирні первинні фракції C ₁₆ - C ₂₁ , Стакрилат-1, Стеарокси, Суміш А-6 ТН, А-6 ТЗ, Тріетиламіноксид, Тринонілфенілфосфіт, трис-2,3-Дибромпропілфосфат, Трихлордифеніл, Фенілксилілетан, Феноксидетанол, Феноксиметанол, Флотореагент дифосфоновий*, Фракція альфа-олефінів C ₁₆ - C ₁₈ , C ₂₀ - C ₂₆ , Фракція метилнафталінова; позицію ООН 2212 АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)* викласти у такій редакції: «АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (хризотил, актиноліт, антофіліт, тремоліт)»;

Номер аварійної картки	Зміни
	позицію ООН 2590 АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)* викласти у такій редакції: «АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ»
905	Виключити позиції: N-Алкіл(C ₇ - C ₉)-N'-феніл-п-фенілендіамін, Аміни C ₁₇ - C ₂₀ кубові, Вуглеамікат, Добриво суспензійно-комплексне «СКУ», Заряди до вогнегасників ОХП-10 (лужна частина), Засоби мийні рідкі*, Затверджувачі для епоксидних смол ДТБ-2, УП-0633М, Інгібітори корозії ІКБ-2, ІКБ-4, Інгібітори солевідкладень СНПХ, Інгібітори, слабокорозійні, Кальцію бромід, розчин*, Лаки та лакові фарби (з температурою спалаху вище 60 °С, але нижче 91 °С), Масло антраценове, технологічне, Наповнювач жируючий ПМЖ, Натрію діетилдитіокарбанат, Нефтенол ВВД, Піноутворювачі ПО-ЗНП, ПО-6НП, Пластифікатор СБ-2А, Препарат К-4 водорозчинний, Присадка антимікробна «Сульфоцид», Смола водорозчинна поліаміноепіхлоргідриновая «Каустамін-115», Стабілізатор ацетально-спиртовий, Сульфанол, паста, Сульфокислоти, водний розчин*, Суперпластифікатор «Дофен», С-3, Углеамікат, Флотореагент «Армінт ХТ», Флотореагент Т-66 (ВПП), трис-в – Хлорпропілфосфат
906	Виключити позицію 3077 1,3-Дифенілгуанідин; У позиції 3077 Натрію гексафтороалюмінат слово «гексафтороалюмінат» замінити словом «гексафторалюмінат»; Доповнити позиціями: 3082 Залишки кубові ректифікації бензолу, 3082 Інгібітори солевідкладень СНПХ, 3082 Масло фенольне кам'яновугільне, 3082 Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю, 3082 Сольвент-нафта чорна

2. У додатку 4:

1) до позицій пункту 1 внести такі зміни:

Найменування вантажу	Колонка	Зміни
N-Алкіл(C ₇ - C ₉)-N'-феніл-п-фенілендіамін, N- Алкіл-N-феніл-п-фенілендіамін, Алкілбензол C ₁₇ - C ₂₀ лінійний, Алкілдиметиламіну окис, Алкілдиметиламіну окисид, Аміни C ₁₇ - C ₂₀ кубові, Ангідрид ізометилтетрагідрофталевий, Антиоксидант ВС-1, Арзаміт, Ацетопропілацетат, Бакеліт, Барвники органічні рідкі, слаботоксичні, в т. ч. «Берзоль синій-3», Бензилацетат, Бутандіол-1,2, Бутиллактат, Бутилцелозольв, Вуглеамікат, Гідропарафінат, Гідрофобізатор ІВВ-1, Гніт запальний, тліючий (ФЗТ), Гомосерин А, Горіхи тунгові, Гринол, Деканол-1, Диметилдитіокарбамат диметиламіну, Диметилфосфіт, Дипроксамін, Добриво аміачно-нітратні малонебезпечні, Добриво суспензійно-	1 – 4	Виключити позиції

Найменування вантажу	Колонка	Зміни
комплексне «СКУ», Екстранол, Емульгатор ОП-4, Етилкарбітол, Ефір перфтордибутиловий, Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції C₁₀ - C₁₈, Загущувач акриловий водорозчинний, Заліза бромід, розчин, Залізо бромнобромисте, розчин, Заряди для вогнегасників ОХП-10 (лужна частина), Засоби мийні рідкі, Затверджувачі для епоксидних смол ДТБ-2, УП-0633М, Ізомери циклодекатрієна, Інгібітор КІ-1, Інгібітор корозії «Волга-1», Інгібітор корозії «Іфхангаз-1», Інгібітори корозії ІКТ-1, ІКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К, Інгібітор корозії й солевідкладень ВФІКС, Інгібітор-428, Інгібітори корозії ІКБ-2, ІКБ-4, Інгібітори слабокорозійні, Інгібітори слаботоксичні, Інгібітори солевідкладень типу СНПХ, Іфханол-2Т, Кальцію бромід, розчин, Кальцію хлорат-хлорид, незамерзаючий розчин, Карбамат Е, Карпатол-3, Кислота ізофталева, Кислота малеїнова, Кислоти вищі жирні, Кислоти жирні, синтетичні фракції C₅ - C₆, C₇ - C₉, Кислоти жирні, синтетичні фракції C₁₀ - C₁₆, C₁₇ - C₂₀, Клей каніфольний, Композиція жируюча «Хлорсинтем», Компонент А-391, Концентрати вініполу ВБ-2, ВБ-3, Кубовий залишок СЖК, Лаки й лакові фарби (з температурою спалаху більше 61 °С, але менше 91 °С), Лаурокс-9, Масла вакуумні «Алкарен», Масло антраценове, технологічне, Масло зелене, Масло кам'яновугільне легке, Масло касторове сульфироване, Масло ПТУ, Масло соснове, флотаційне, Метилвінілпіридин, Метилдіетаноламін, N-Метилпіролідон, Метилциклогексилацетат, Модифікатор ТК, Монохлорамін Б, Т, ХБ, Наповнювач що жирує ПЖС, Наповнювач що жирує ПМЖ, Насіння кліщовини, Натрію диетилдитіокарбанат, Натрію трихлорацетат, Нефтенол ВВД, Ніогрин, Оксидат ВЖС, Оксидол, деемульгатор, Октилацетат, Олеокси, Олігомери, Паливо моторне з температурою спалаху більше 60 °С, Паливо нафтове, Параантрацен, Паста акілсульфатів синтетичних жирних кислот, Паста скруберна, Пек таловий, Піноутворювачі ПО-ЗНП, ПО-6НП, Пластифікатор Дибутіладипінат, Пластифікатор Диметилсебацинат, Пластифікатор нафтовий, Пластифікатор СБ-2А, Полідиметилдіаліламонійхлорид, Поліетиленоксид ПЕО-С, Поліметалевий водний концентрат, Політерпени, Поліури АЗ-20, АЗ-21, АК-10, Поліфурит, Препарат «Ефосол», Препарат		

Найменування вантажу	Колонка	Зміни
ВЗЖ, Препарат водорозчинний К-4, Присадка антимікробна «Сульфоцид», Присадка до залишкових палив ВНИИПП-200, Прискорювач БНК-2, Прискорювач К-45, Продукт АГМ-9, Продукт ФОЛ-63, Реагент ВЖС, Речовина допоміжна ОП-10, Рідина «Арктика», Рідина гальмівна «Нева», Рідина діелектрична АЗІ-3, Рідина мастильно-охолоджувальна «Кемол», Рідини фторхлорвуглецеві 12Ф, 13ФМ, Робоча рідина РЖ-3, Сантохін, Синтанокс, Смола водорозчинна поліаміноепіхлоргідринова «Каустамін-115», Смола кам'яновугільна поглинальна, Смоли епоксидні незаотверджені типу Е, Смоли епоксидно-аліфатичні типів ДЕГ, ТЕГ, Смоли епоксидно-діанові незаотверджені типу ЕД, Смоли карбамідофуранові, Смоли фенолформальдегідні рідкі (з температурою спалаху більше 60 °С, але не більше 91 °С), Смоли фенолформальдегідні, водні розчини, Смоли фенолофуранові, Сополімери на основі вінілхлориду (водні), Спирт бензиловий, Спирт н-октиловий, Спирти синтетичні жирні, Спирти синтетичні жирні, вторинні фракції C_{18} - C_{23}, Спирти синтетичні жирні, первинні фракції C_{16} - C_{21}, Стабілізатор ацетально-спиртовий, Стабілізатор ВТС-60, Стакрилат-1, Стеарокси, Стронцію нітрат, водний розчин, що не окислює, Сульфанол, паста, Сульфоокислоти, водний розчин, Суміш А-6 ТН, А-6 ТЗ, Суперпластифікатор «Дофен», С-3, Триетиламіноксид, Тринонілфенілфосфіт, трис-β-Хлорпропілфосфат, трис-2,3-Дибромпропілфосфат, Трихлордифеніл, Фенілксилілетан, Фенілметилуретан, Феноксietанол, Феноксиметанол, Флотамін, Флотореагент «Арминт ХТ», Флотореагент «Кетгол», Флотореагент «Оксаль», Флотореагент ВЖС, Флотореагент дифосфоновий, Флотореагент Т-66 (ВПП), Фракція альфа-олефінов C_{12} - C_{14}, Фракція альфа-олефінов C_{16} - C_{18}, C_{20} - C_{26}, Фракція метилнафталінова, Хлорсинтем, Циклододекатрієну ізомери		
АЗБЕСТ БІЛИЙ (хризотил, актиноліт, антофіліт, тремоліт)	1	Слова «АЗБЕСТ БІЛИЙ (хризотил, актиноліт, антофіліт, тремоліт)» замінити словами «АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ»
	2	Слова «АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актиноліт,

Найменування вантажу	Колонка	Зміни
		антофілліт, тремоліт)» замінити словами «АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ»
АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)	1	Слова «АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)» замінити словами «АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, актиноліт, антофіліт, кроцидоліт)»
	2	Слова «АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидоліт) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)» замінити словами «АСБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, актиноліт, антофілліт, кроцидоліт)»
Актиноліт	4	Слово «Актиноліт» замінити словами «див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ»
Амозит	1	Слово «Амозит» замінити словом «Амозит»
	4	Слова «див. АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)» замінити словами «див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ»
Антофіліт	4	Слова «див. АЗБЕСТ БЛИЙ (хризотил, актиноліт, антофіліт, тремоліт)» замінити словами «див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ»

Найменування вантажу	Колонка	Зміни
1, 3- Дифенілгуанідин	3	Цифри «3077» замінити цифрами «2811»
	4	Цифри «906» замінити цифрами «634»
Залишки кубові ректифікації бензолу	3	Цифри «1992» замінити цифрами «3082»
	4	Цифри «319» замінити цифрами «906»
Інгібітори солевідкладень СНПХ	3	Доповнити цифрами «3082»
	4	Цифри «905» замінити цифрами «906»
Доповнити позицією	1	КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не менше 65 %, але не більше 70 %
	2	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65 %, но не более 70 %
	3	2031
	4	802
Доповнити позицією	1	Масло фенольне кам'яновугільне
	2	Масло фенольное каменноугольное
	3	3082
	4	906
Мізорит	4	Найменування викласти в такій редакції: «див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ»
Доповнити позицією	1	Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю
	2	Сырье коксохимическое для производства технического углерода
	3	3082
	4	906
Доповнити позицією	1	Сольвент-нафта чорна
	2	Сольвент-нафта черная
	3	3082
	4	906
Тремоліт	4	Слова «див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (хризотил, актиноліт, антофіліт,

Найменування вантажу	Колонка	Зміни
		тремоліт)» замінити словами «див. АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ»
Хризотил	4	Слова «див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (хризотил, актиноліт, антофілліт, тремоліт)» замінити словами «див. АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ»

2) до позицій пункту 2 внести такі зміни:

Номер ООН	Найменування вантажу	Колонка	Зміни
Без номера ООН	Алкілбензол $C_{17} - C_{20}$ лінійний, Алкілдиметиламіну оксид, N-Алкіл($C_7 - C_9$)- N ¹ -феніл- <i>n</i> -фенілендіамін, Аміни $C_{17} - C_{20}$ кубові, Ангідрид ізометилтетрагідрофталевий, Антиоксидант ВС-1, Арзаміт, Ацетопропілацетат, Бакеліт, Барвники органічні рідкі, слаботоксичні, в т. ч. «Берзоль синій-3», Бензилацетат, Бутандіол-1,2, Бутиллактат, Вуглеамікат, Гідропарафінат, Гідрофобізатор ІВВ-1, Гніт запалювальний, тліючий (ФЗТ), Гомосерин А, Горіхи тунгові, Грінол, Деканол-1, Диметилдитіокарбамат диметиламіну, Дипроксамін, Добрива аміачно-нітратні, малонебезпечні, Добриво суспензійно-комплексне «СКУ», Екстранол, Емульгатор ОП-4, Ефір перфтордибутиловий, Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції $C_{10} - C_{18}$, Загущувач акриловий водорозчинний, Заліза бромід, розчин, Залізо бромнобромисте, розчин, Заряди до вогнегасників ОХП-10 (лужна частина), Засіб мийний технічний КСШ-1, Засоби мийні рідкі, Затверджувачі для епоксидних смол ДТБ-2, УП-0633М, Ізомери циклодекатрієну, Інгібітор КІ-1, Інгібітор корозії «Волга-1», Інгібітор корозії «Іфхангаз-1», Інгібітор корозії і солевідкладень ВФІКС, Інгібітори корозії ІКТ-1, ІКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К, Інгібітор-428, Інгібітори корозії ІКБ-2,	1 – 3	Виключити позиції

Номер ООН	Найменування вантажу	Колонка	Зміни
	ІКБ-4, Інгібітори слаботоксичні, Інгібітори солевідкладень СНПХ, Інгібітори слабокорозійні, Іфханол-2Т, Кальцію бромід, розчин, Кальцію хлорат-хлорид, незамерзаючий розчин, Карпатол-3, Кислота ізофталева, Кислота малеїнова, Кислоти вищі жирні, Кислоти жирні, синтетичні фракції $C_{10} - C_{16}$, $C_{17} - C_{20}$, Кислоти жирні, синтетичні фракції $C_5 - C_6$, $C_7 - C_9$, Клей каніфольний, Композиція жирувальна «Хлорсинтем», Компонент А-391, Концентрати вініполу ВБ-2, ВБ-3, Кубовий залишок СЖК, Лаки та лакові фарби (з температурою спалаху більше 60 °С, але менше 91 °С), Лауроокс-9, Масла вакуумні «Алкарен», Масло антраценове, технологічне, Масло зелене, Масло касторове сульфоване, Масло кам'яновугільне легке, Масло ПТУ, Масло соснове флотаційне, Метилвінілпіридин, Метилдіетаноламін, N-Метилпіролідон, Метилциклогексилацетат, Модифікатор ТК, Монохлорамін Б, Т, ХБ, Наповнювач жируючий ПЖС, Наповнювач жируючий ПМЖ, Насіння кліщовини, Натрію діетилдитіокарбанат, Натрію трихлорацетат, Нефтенол ВВД, Ніогрін, Оксидат ВЖС, Оксидол, деемульгатор, Октилацетат, Олеокси, Олігомери, Отверджувач АЦЕГ, Паливо моторне з температурою спалаху більше 60 °С, Паливо нафтове, Параантрацен, Парафін нафтовий рідкий, широка фракція, Паста акілсульфатів синтетичних жирних кислот, Паста скруберна, Пек таловий, Піноутворювачі ПО-3НП, ПО-6НП, Пластифікатор Дибутіладипінат, Пластифікатор Диметилсебацинат, Пластифікатор нафтовий, Пластифікатор СБ-2А, Полідиметилдіаліламонійхлорид, Поліетиленоксид ПЕО-С, Поліметалевий водний концентрат, Політерпени, Поліури АЗ-20, АЗ-21, АК-10, Поліфурит, Препарат «Ефосол», Препарат ВЗЖ, Препарат К-4 водорозчинний, Присадка антимікробна «Сульфоцид», Присадка до залишкових палив ВНІНП-200, Прискорювач БНК-2, Продукт АГМ-9, Продукт ФОЛ-63,		

Номер ООН	Найменування вантажу	Колонка	Зміни
	Реагент ВЖС, Речовина допоміжна ОП-10, Рідина «Арктика», Рідина гальмівна «Нева», Рідина діелектрична АЗІ-3, Рідина мастильно-охолоджувальна «Кемол», Рідини фторхлорвуглецеві 12Ф, 13ФМ, Робоча рідина РЖ-3, Сантохін, Синтанокс, Смола водорозчинна поліаміноепіхлоргідринова «Каустамін-115», Смола кам'яновугільна поглинальна, Смола піролізна важка, Смола поліефірна ненасичена безстирольна «Камфест-04», Смоли епоксидні незатверділі типу Е, Смоли епоксидно-аліфатичні типів ДЕГ, ТЕГ, Смоли епоксидно-діанові незатверділі типу ЕД, Смоли карбамідофуранові, Смоли нафтові важкі (з температурою спалаху більше 60 °С, але менше 91 °С), Смоли фенолофуранові, Смоли фенолформальдегідні, водні розчини, Смоли фенолформальдегідні рідкі (з температурою спалаху більше 60 °С, але менше 91 °С), Сополімери на основі вінілхлориду (водні), Спирт бензиловий, Спирт н-октиловий, Спирти синтетичні жирні, Спирти синтетичні жирні, вторинні фракції C₁₈ - C₂₃, Спирти синтетичні жирні, первинні фракції C₁₆ - C₂₁, Стабілізатор ацетально-спиртовий, Стабілізатор ВТС-60, Стакрилат-1, Стеарокси, Стронцію нітрат, водний розчин, що не окислює, Сульфанол, паста, Сульфоокислоти, водний розчин, Суміш А-6 ТН, А-6 ТЗ, Суперпластифікатор «Дофен», С-3, Тринонілфенілфосфіт, трис-β-Хлорпропілфосфат, трис-2,3-Дибромпропілфосфат, Трихлордифеніл, Тріетиламіноксид, Углеаммікат, Фенілксилілетан, Фенілметилуретан, Феноксietанол, Феноксиметанол, Флотамін, Флотореагент «Армінт ХТ», Флотореагент «Кетгол», Флотореагент «Оксаль», Флотореагент дифосфоновий, Флотореагент Т-66 (ВПП), Фракція альфа-олефінів C₁₂ - C₁₄, Фракція альфа-олефінів C₁₆ - C₁₈, C₂₀ - C₂₆, Фракція метилнафталінова		
1992	Залишки кубові ректифікації бензолу	1 – 3	Виключити позицію
2212	АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або	2	Слова «АЗБЕСТ

Номер ООН	Найменування вантажу	Колонка	Зміни
	АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)		БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)» замінити словами «АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, актиноліт, антофіліт, крокідоліт)»
2590	АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)	2	Слова «АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)» замінити словами «АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ»
3077	1,3-Дифенілгуанідин	1 – 3	Виключити позицію
3077	Криоліт	3	Слово «гексафтороалюмінат» замінити словом «гексафторалюмінат»
3077	Натрію гексафтороалюмінат	2	Слово «гексафтороалюмінат» замінити словом «гексафторалюмінат»
Доповнити позицію		1	2031
		2	КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не менше 65 %, але не більше 70 %
		3	802
Доповнити позицію		1	2811
		2	1,3-Дифенілгуанідин
		3	634
Доповнити позицію		1	3082
		2	Залишки кубові ректифікації бензолу
		3	906
Доповнити позицію		1	3082
		2	Інгібітори солевідкладень типу СНПХ
		3	906
Доповнити позицію		1	3082
		2	Масло фенольне кам'яновугільне

Номер ООН	Найменування вантажу	Колонка	Зміни
		3	906
Доповнити позицію		1	3082
		2	Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю
		3	906
		1	3082
Доповнити позицію		2	Сольвент-нафта чорна
		3	906

В/о начальника Управління безпеки на
транспорті та технічного регулювання



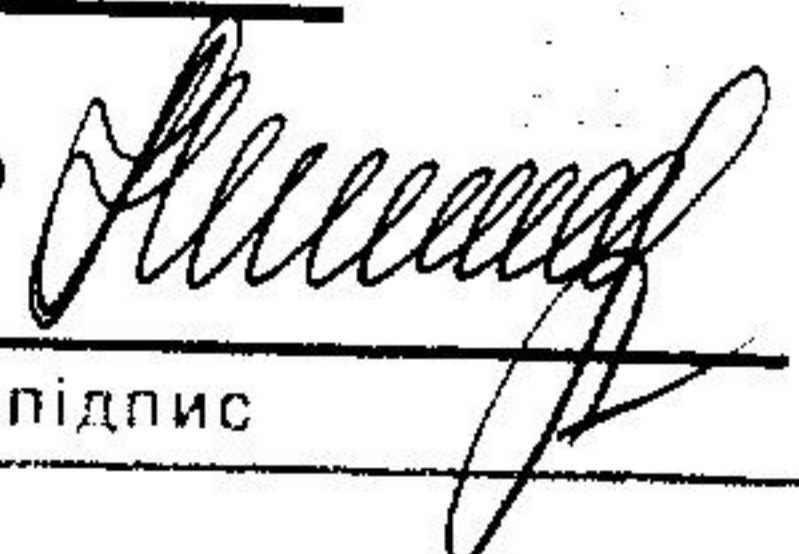
М.М. Варшава

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

25 квітня 2017 року № 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України	
“ <u>17</u> ”	<u>ЛИПНЯ</u> 20 <u>17</u> р.
за № <u>866/30734</u>	
Керівник реєструючого органу	
	підпис

Зміни

до Правил перевезення наливних вантажів

1. У главі 1:

1) в абзаці п'ятому підпункту 1.2.3 пункту 1.2 слова «код вантажу, найменування вантажу, номер ООН» замінити словами «ідентифікаційний номер небезпеки, номер ООН, найменування вантажу»;

2) у пункті 1.4:

підпункт 1.4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Перед початком експлуатації цистерни та контейнери-цистерни для перевезення небезпечних вантажів (крім цистерн та контейнерів-цистерн, що використовуються для перевезення газів та рідких, порошкоподібних і гранульованих небезпечних вантажів, в яких для їх випорожнення періодично утворюється тиск вище 0,07 МПа) повинні пройти первинну перевірку згідно з Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства

внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108 (далі – Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів)»;

підпункт 1.4.9 викласти в такій редакції:

«1.4.9 Періодичність технічних опосвідчень та перевірок (зовнішній, внутрішній огляд, гідравлічне випробування, випробування на герметичність) цистерн, які перебувають в експлуатації, має відповідати вимогам, встановленим технічною документацією на цистерни, Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів та іншими нормативно-правовими актами.»;

підпункт 1.4.11 доповнити новими абзацами такого змісту:

«На табличці цистерн, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів, додатково повинно бути нанесено методом штампування або іншим аналогічним методом:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.»;

у підпункті 1.4.15 пункту 1.4 слова та цифри «Правилами реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.09.2004 № 856, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.10.2004 за № 1316/9915» замінити словами та цифрами «Правилами експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 29 січня 2015 року № 17, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 168/26613»;

підпункт 1.4.29 після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев'ятнадцятим – двадцять першим такого змісту:

«На табличках контейнерів-цистерн для перевезення небезпечних вантажів додатково повинно бути зазначено:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.».

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий, двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим, двадцять третім;

3) у пункті 1.5:

в абзаци другому підпункту 1.5.3 друге речення виключити;

абзац перший підпункту 1.5.4 викласти в такій редакції:

«1.5.4 Технічний огляд і визначення придатності ходових частин, колісних пар, буксового вузла, рами вагона, гальмівних і ударно-тягових пристроїв рухомого складу проводяться працівниками вагонного господарства, у процесі огляду також перевіряється наявність табличок і написів, що вказують на технічну характеристику вагонів і контейнерів-цистерн. Результати огляду записуються в журналі форми ВУ-14 із зазначенням найменування вантажу, під перевезення якого цей вагон призначається.»;

абзац перший підпункту 1.5.5 викласти в такій редакції:

«1.5.5 При оформленні накладної відправник у графі 7 проставляє відмітку «Цистерна (контейнер-цистерна), її арматура й обладнання справні та відповідають установленим вимогам.»;

в абзаци третьому підпункту 1.5.21 слова «Перелік вантажів, які дозволяється перевозити без ЗПП, а також порядок» замінити словом «Порядок».

2. У главі 2:

1) абзац перший підпункту 2.4.1 пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4.1 Етиловий (винний) спирт перевозиться залізницями в модернізованих власних та орендованих цистернах з верхнім зливом.»;

2) друге речення абзацу першого підпункту 2.5.2 пункту 2.5 викласти в такій редакції: «Уздовж котла цистерни з обох боків по середній лінії наноситься смуга завширшки 300 мм: для аміаку – жовтого кольору, для хлору

– зеленого, для займистих газів (наприклад, бутану, бутилену, пропану) – червоного кольору.»;

3) підпункт 2.6.4 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6.4 Кислотні цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.

Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наносяться чорною фарбою трафарети про найменування вантажу «Сірчана кислота», «Олеум» тощо.»;

4) абзаци третій – шостий підпункту 2.8.3 пункту 2.8 замінити новим абзацом такого змісту:

«Котел цистерни фарбується в жовтий колір (броньовий лист – у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу «Метанол». Крім того, на цистерну наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.»;

5) підпункт 2.9.2 пункту 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9.2 Жовтий фосфор перевозиться у власних спеціалізованих цистернах без нижнього зливного пристрою.

Цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 і 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил. Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу «Жовтий фосфор.»;

6) підпункт 2.10.2 пункту 2.10 викласти в такій редакції:

«2.10.2 Етилова рідина перевозиться тільки у власних спеціалізованих цистернах.

Котел цистерни фарбується алюмінієвою фарбою (броньовий лист - у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу «Рідина етилова». Крім того, на цистерні наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.».

3. Додаток 1 доповнити новими найменуваннями вантажів, зберігаючи алфавітний порядок:

Найменування вантажу	У яких вагонах (контейнерах) дозволяється перевозити	Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері	Примітки
Ефіри метилові жирних кислот	У власних цистернах в/в. У спеціалізованих контейнерах-цистернах	«Ефіри метилові жирних кислот», «Х», трафарет приписки	
Магнію хлорид (Бішофіт)	У власних цистернах в/в або орендованих. У спеціалізованих контейнерах-цистернах	«Магнію хлорид», «Х», трафарет приписки	
Метилдіетаноламін	У власних цистернах в/в або орендованих. У спеціалізованих контейнерах-цистернах	«Метилдіетаноламін», «Х», трафарет приписки	
Пек таловий	У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву. У спеціалізованих контейнерах-цистернах	«Пек таловий», «Х», трафарет приписки	

В/о начальника Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання



М.М. Варшава